



**PRODOTTO
NOVITA**

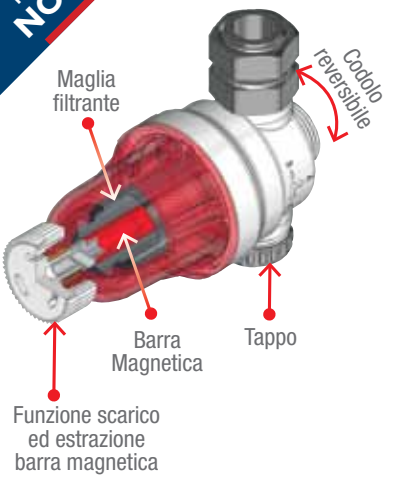

GTS	
CODICE	GTSMAG01
MODELLO	GTS
PORTATA (ΔP=0,2BAR)	Lt/minuto 25
ATTACCHI	¾" MF
DIMENSIONI in mm	L 75 - H 135
CAPACITÀ FILTRANTE	MICRON 500
TEMP.ACQUA MAX	90 °C

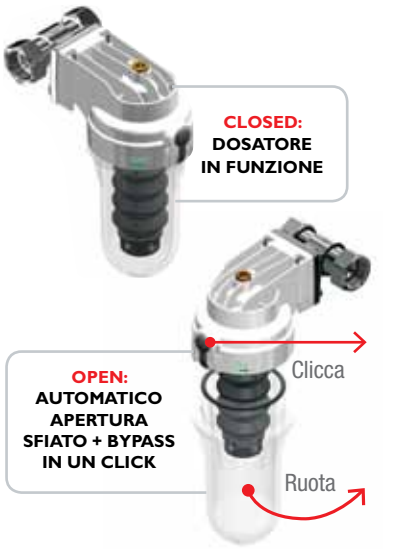

CLICK BYPASS	
CODICE	CLICK001
MODELLO	CLICK BYPASS
PORTATA (ΔP=0,2BAR)	Lt/minuto 20
ATTACCHI	½" FF
DIMENSIONI in mm	L 60 - H 150

ecoprima



✓ Richiedi *Il libro dell'acqua* e scopri i prodotti dell'intera gamma



LO STABILIMENTO EUROACQUE VIENE PARZIALMENTE ALIMENTATO DA ENERGIA RINNOVABILE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UN MODERNO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

product | made in italy



CLICK
Bypass



GTS



Pratico.
Economico.
Intelligente.



www.euroacque.it

Dal 1978 abbiamo trattato milioni di metri cubi d'acqua.



via Pastore, 2
29029 NIVIANO
di RIVERGARO (PC) ITALY
t. +39 0523 952272
f. +39 0523 953064
info@euroacque.it
www.euroacque.it



Dal 1978 abbiamo trattato milioni di metri cubi d'acqua.



GTS

Mini defangatore
filtro magnetico salvaspazio

PRODOTTO
NOVITA



new
BREVETTATO



ANCHE ORIZZONTALE

Mini defangatore filtro magnetico multi installazione in linea e a squadra con codolo tappo per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 6 cm di interasse per una altezza massima di 15 cm) sotto le caldaie a condensazione. È installabile sia in verticale (installazione consigliata per la massima efficienza) che in orizzontale.

Il defangatore piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico!

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e dell'acqua del circuito (vetro spia).

La cartuccia da 500 micron a doppia maglia in acciaio inox è studiata per filtrare in modo efficace anche rame ed alluminio, non bloccati dal magnete in quanto materiali non ferrosi. Il doppio rinforzo della cartuccia la rende quasi indistruttibile. Dotato di sistema di scarico per espulsione del filtrato.

- *Uso riscaldamento/condizionamento (90°C).*
- *Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss*

360°

new
BREVETTATO



CLICK BYPASS

Dosatore proporzionale con bypass automatico e attacchi orientabili

Dosatore proporzionale di polifosfato in polvere o cilindretti con attacchi orientabili (rotazioni a passi 90°) con esclusivo sistema interno brevettato che consente il by-pass automatico + sfiato unicamente premendo il pulsante "click" e ruotando il vaso del dosatore.


È l'unico dosatore che consente una sostituzione sicura, rapida, facile e veloce della carica di polifosfato; basta un "click"!

Gli attacchi in ottone sono dotati di nr. 2 codoli girevoli.

Il dosatore Click ha il sistema antibatterico-bios integrato.


- *Compresa una carica di polifosfati a cartuccia.*

INSTALLAZIONE 1

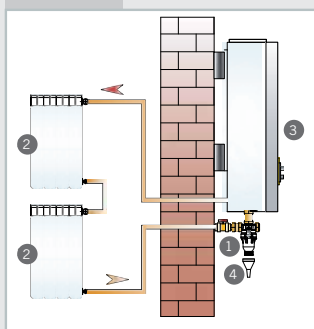

- 1 Filtro defangatore GTS verticale
- 2 Radiatore impianto riscaldamento
- 3 Generatore di calore
- 4 Scarico generico

INSTALLAZIONE 2

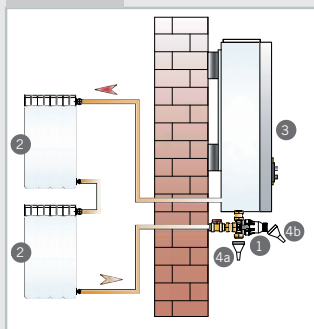


- 1 Filtro defangatore GTS orizzontale
- 2 Radiatore impianto riscaldamento
- 3 Generatore di calore
- 4a Scarico primario
- 4b Scarico

INSTALLAZIONE 3




- 1 Filtro defangatore GTS verticale
- 2 Radiatore impianto riscaldamento
- 3 Generatore di calore
- 4 Scarico

INSTALLAZIONE 4

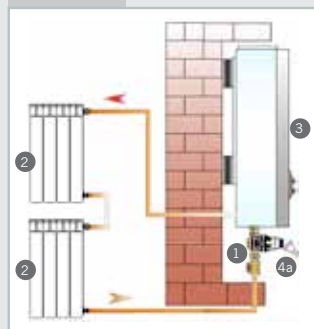

- 1 Filtro defangatore GTS orizzontale
- 2 Radiatore impianto riscaldamento
- 3 Generatore di calore
- 4 Scarico

INSTALLAZIONE

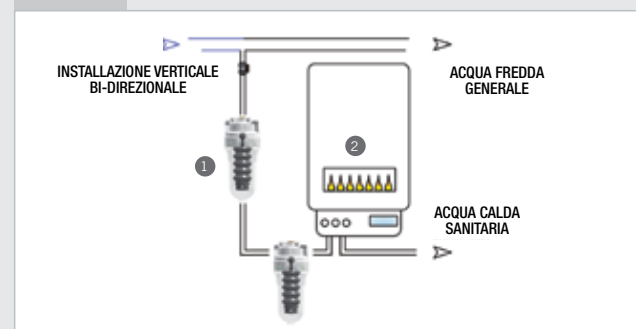

- 1 Dosatore click polifosfato Euroacque.
- 2 Caldaia e/o generatore di calore