




TRENDY DESIGN
design STUDIO INDA

GAMMA / RANGE

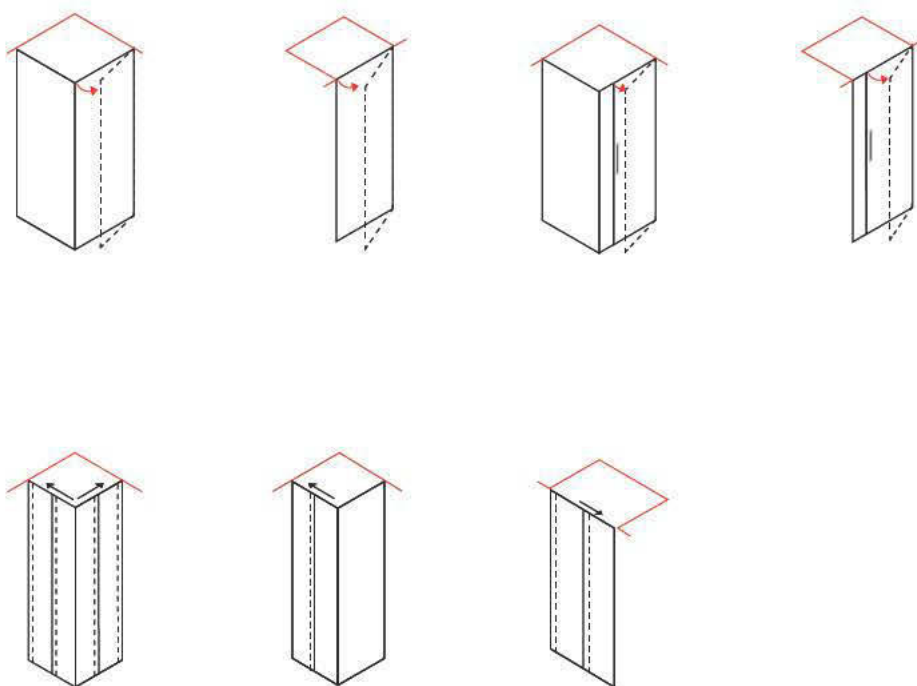


Chiusura magnetica.
Scorrimento con
ruote a cuscinetti a
sfera.
Estensibilità 2 cm.

Magnetic closure.
Sliding by wheels
with ball bearing.
Extensibility 2 cm.



VETRO / GLASS

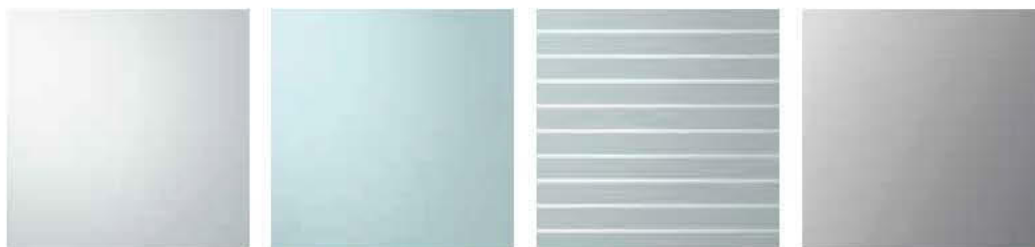

01
Trasparente
Transparent

80
Ice

51
Righe

14
Grigio
Grey

A richiesta con
trattamento
anticalcare.

Anti limescale
treatment on
request.



TELAIO / FRAME



AN
Tipo cromato anodizzato naturale lucido
senza profilo tipo cromato
Natural polished anodized chrome type
without chrome type profile

MANIGLIE / HANDLES



B4001 0 CR
Cromato
Chrome-plated



B4002 0 CR
Cromato
Chrome-plated



B4003 0 DM
Cromato e legno tinto moro
Chrome-plated and dark oak




B4004 0 CP
Cromato e plexiglass
Chrome-plated and plexiglass

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS




Giunto cromato.
Profili con taglio a 45° e chiusura magnetica delle ante.

Chrome seal.
Profiles with 45° cut and doors with magnetic closure.

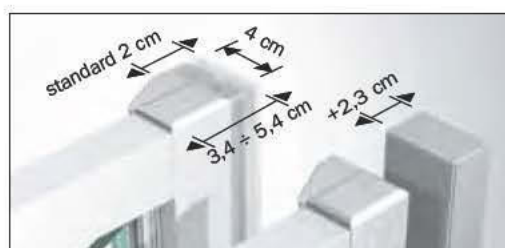


Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità.
L'estensibilità standard può essere incrementata di 2,3 cm.

Extra profile to increase extensibility.
The standard extensibility can be increased by 2,3 cm.

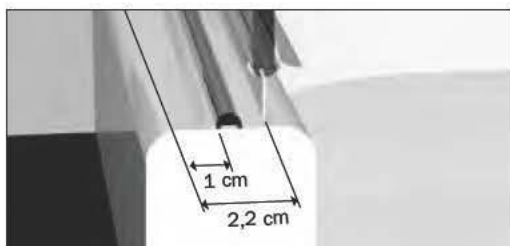


Installazione e ingombro del frangiflutto.

Water brake dimensions and installation.

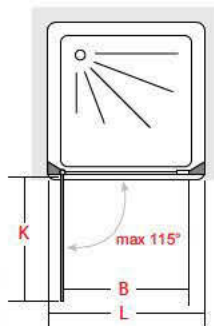


L	Cod.	B	KG	
66 - 70 cm	B4440	58	27	1
71 - 75 cm	B4441	63	29	1
76 - 80 cm	B4442	68	31	1
81 - 85 cm	B4443	73	33	1
86 - 90 cm	B4444	78	35	1




PORTA A BATTENTE
Chiusura magnetica.
Guarnizione inferiore.
Apertura esterna.

PIVOT DOOR
Magnetic closure.
Bottom strip. Outward opening.




L	Cod.	B	KG	
86 - 90 cm	B4445	58	35,5	1
96 - 100 cm	B4447	58	39,5	1
116 - 120 cm	B4449	68	43,5	1




PORTA BATTENTE CON ELEMENTO FISSO
Chiusura magnetica.
Guarnizione inferiore.
Apertura esterna.

PIVOT DOOR WITH FIXED ELEMENT
sliding system with
Magnetic closure.
Bottom strip. Outward opening.




L	Cod.	B	KG	
67 - 69 cm	B4410	18,5	25	1
72 - 74 cm	B4411	20,5	26,5	1
77 - 79 cm	B4412	22	28	1
82 - 84 cm	B4413	23,5	29,5	1
87 - 89 cm	B4414	25	31	1
97 - 99 cm	B4415	28,5	34	1
117 - 119 cm	B4480	28,5	42	2




PARETE CON PORTA SCORREVOLE
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera.
Maniglia inclusa.

PANEL WITH SLIDING DOOR
sliding system with wheels with ball bearing.
Handle included.




L	Cod.	B	KG	
97 - 99 cm	B4415	43	34	1
107 - 109 cm	B4420	48	38	2
117 - 119 cm	B4416	53	42	2
127 - 129 cm	B4422	58	45	2
137 - 139 cm	B4417	63	48	2
157 - 159 cm	B4418	73	54	2
167 - 169 cm	B4425	78	57	2
177 - 179 cm	B4426	83	60	2



PORTA SCORREVOLE
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera.
Maniglia inclusa.

SLIDING DOOR
sliding system with wheels with ball bearing.
Handle included.






L	Cod.	KG	
67 - 69 cm	B4450	22	1
72 - 74 cm	B4451	24	1
77 - 79 cm	B4452	26	1
82 - 84 cm	B4453	28	1
87 - 89 cm	B4454	30	1
97 - 99 cm	B4455	34	1

PARETE FISSA


FIXED PANEL

H195

6mm



L	Cod.	B	KG	
96 - 100 cm	B4430	41	40	2
107 - 111 cm	B4431	46,5	42	2
116 - 120 cm	B4432	51	44	2
127 - 131 cm	B4433	56,5	45	2
136 - 140 cm	B4434	61	50	2
156 - 160 cm	B4436	71	56	2
167 - 171 cm	B4437	76,5	59	2



PORTA SCORREVOLE

Chiusura magnetica.
Guarnizione inferiore.
Apertura esterna.

SLIDING DOOR

Magnetic closure.
Bottom strip. Outward
opening.

H195


6mm





CLAIRE DESIGN
design STUDIO INDA

GAMMA / RANGE

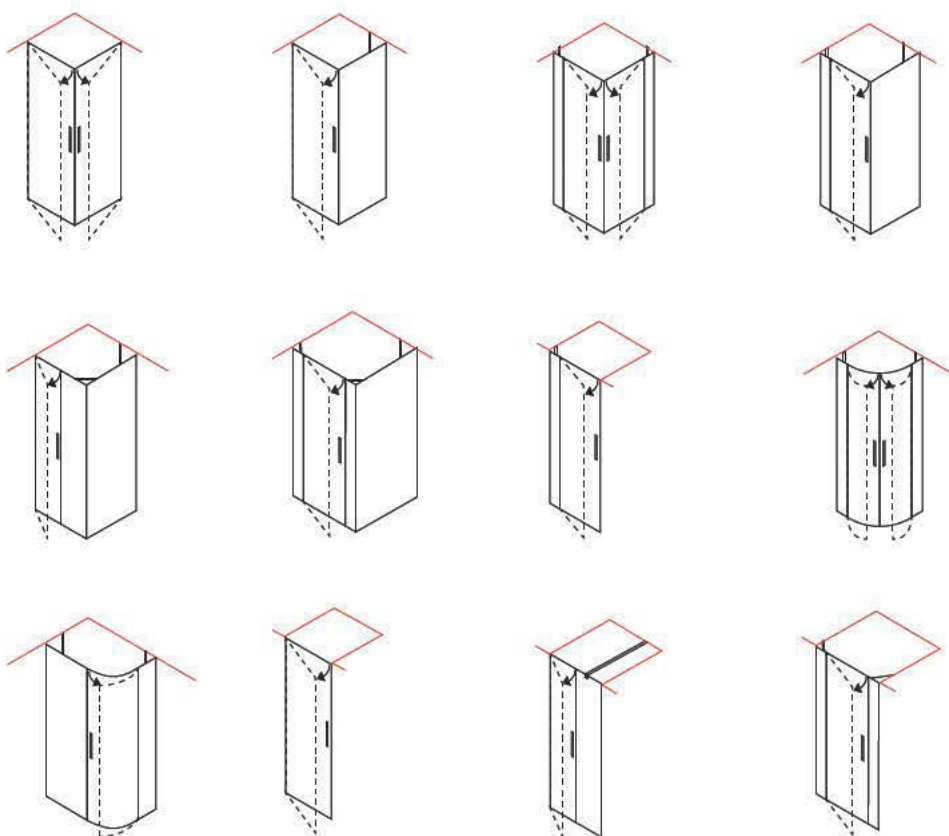

Chiusura magnetica.
Apertura mediante
sistema Camme
integrato.
Estensibilità 2cm.


Magnetic closure.
Opening with
integrated
Camme-System.
Extensibility 2 cm.

H195


6mm



VETRO / GLASS



01
Trasparente
Transparent



57
Serigrafato
Silk screen printed

A richiesta con
trattamento
anticalcare.

Anti limescale
treatment on
request.



TELAIO / FRAME



TT
Tipo titanio anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodised
titanium type

MANIGLIE / HANDLES

**B3001 0 CR**

Cromato
Chrome-plated

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS



La guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme per il sollevamento dell'anta facilita il contatto con il bordo del piatto doccia evitando la fuoriuscita dell'acqua.

The bottom seal in combination with a lifting Cam hinge the Cam system lifts the door facilitating contact with the edge of the shower tray for a water tight seal.




Elementi di copertura.
Profili copriviti e tappi di chiusura superiori.

Covering elements.
Screw covers and top closing caps.




Staffe di rinforzo.
Comprese nel prezzo e spedite nell'imballaggio; l'utilizzo delle staffe è necessario per l'ancoraggio a muro degli elementi fissi.

Reinforcement brackets.
Included in the price and shipped in the package; the use of the brackets is necessary for the wall-mounted fixed elements.



L	Cod.	B	K	KG	
67 - 69 cm	B5110 I	59	59	26	1
77 - 79 cm	B5112 I	69	69	29	1
87 - 89 cm	B5114 I	79	79	32	1
97 - 99 cm	B5116 I	89	89	36	1




PORTA A BATTENTE
Chiusura magnetica.
Apertura mediante
sistema Camme
integrato. Maniglia
inclusa.


PIVOT DOOR
Magnetic closure.
Opening with integrated
Camme-Sytem. Handle
included.

H195

6mm



L	Cod.	B	F	K	KG	
67 - 69 cm	B5110 0	44	19	44	27	1
77 - 79 cm	B5112 0	49	24	49	30	1
87 - 89 cm	B5114 0	59	24	59	33,5	1
97 - 99 cm	B5116 0	59	34	59	36,5	1
117 - 119 cm	B5118 0	69	44	69	43	1




**PORTA A BATTENTE
ED ELEMENTO FISSO**
Chiusura magnetica.
Apertura mediante
sistema Camme
integrato. Maniglia
inclusa.

**PIVOT DOOR WITH FIXED
ELEMENT**
Magnetic closure.
Opening with integrated
Camme-Sytem. Handle
included.

H195

6mm




L	Cod.	KG	
67 - 69 cm	B5150 0	27,5	1
77 - 79 cm	B5152 0	31	1
87 - 89 cm	B5154 0	34,5	1
97 - 99 cm	B5156 0	38	1


PARETE FISSA
FIXED PANEL

H195

6mm



L	Cod.	B	K	KG	
67 - 71 cm	B5140 I	56,5	56	27	1
77 - 81 cm	B5142 I	66,5	66	30	1
87 - 91 cm	B5144 I	76,5	76	33,5	1
97 - 101 cm	B5146 I	86,5	86	37	1




**PORTA A BATTENTE PER
NICCHIA**
Chiusura magnetica.
Apertura mediante
sistema Camme
integrato. Maniglia
inclusa.

PIVOT DOOR FOR NICHE
Magnetic closure.
Opening with integrated
Camme-Sytem. Handle
included.


H195

6mm





L	Cod.	B	F	K	KG	
67 - 71 cm	B5140 0	41,5	19	41	28,5	1
77 - 81 cm	B5142 0	46,5	24	46	31,5	1
87 - 91 cm	B5144 0	56,5	24	56	35	1
97 - 101 cm	B5146 0	56,5	34	56	38	1
117 - 121 cm	B5148 0	66,5	44	66	44,5	1




PORTA A BATTENTE E ELEMENTO FISSO PER NICCHIA

Chiusura magnetica.
Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.



PIVOT DOOR WITH FIXED ELEMENT FOR NICHE
Magnetic closure.
Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.

H195

6mm



L	Cod.	B	G	K	KG	
97 - 101 cm	B5130 1	56,5	33,5	56	38,5	1
117 - 121 cm	B5132 1	66,5	43,5	66	44,5	1
137 - 141 cm	B5134 1	66,5	63,5	66	51	1
157 - 161 cm	B5136 1	76,5	73,5	76	58	1
177 - 181 cm	B5138 1	86,5	83,5	86	64	1




PORTA A BATTENTE SU ELEMENTO FISSO

Chiusura magnetica.
Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.



PIVOT DOOR ON FIXED ELEMENT
Magnetic closure.
Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.

H195

6mm



L	Cod.	B	F	G	K	KG	
117 - 121 cm	B5132 0	56,5	29	28,5	56	46	1
137 - 141 cm	B5134 0	66,5	34	33,5	66	52	1
157 - 161 cm	B5136 0	66,5	44	43,5	66	59	1
177 - 181 cm	B5138 0	86,5	44	43,5	86	65	1




PORTA A BATTENTE CON DUE ELEMENTI FISSI PER NICCHIA O ANGOLO

Chiusura magnetica.
Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.

PIVOT DOOR WITH TWO FIXED ELEMENT FOR NICHE OR CORNER
Magnetic closure.
Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.

H195

6mm



L	Cod.	KG	
67,5 - 71,5 cm	B5150 E	28,5	1
77,5 - 81,5 cm	B5152 E	32	1
87,5 - 91,5 cm	B5154 E	35	1
97,5 - 101,5 cm	B5156 E	39	1


PARETE FISSA

FIXED PANEL


H195

6mm





L	Cod.	B	F	K	KG	
77 - 79 cm	B5172 0	76	19	36	50	1
87 - 89 cm	B5173 0	76	29	36	56	1




SEMITONDA CON DUE PORTE A BATTENTE ED ELEMENTO FISSO
Chiusura magnetica. Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.


QUADRANT WITH TWO PIVOT DOORS AND FIXED ELEMENT
Magnetic closure. Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.

H195

6mm



L	Cod.	B	F	G	KG	
87 - 89 cm	B5175 0	57	24	43,5	52	1



SEMITONDA RETTANGOLARE CON PORTA A BATTENTE ED ELEMENTO FISSO
Chiusura magnetica. Apertura mediante sistema Camme integrato. Maniglia inclusa.

QUADRANT WITH PIVOT DOOR AND FIXED ELEMENT
Magnetic closure. Opening with integrated Camme-Sytem. Handle included.

H195

6mm










WALK IN

design STUDIO INDA



GAMMA / RANGE _ WALK IN 8mm

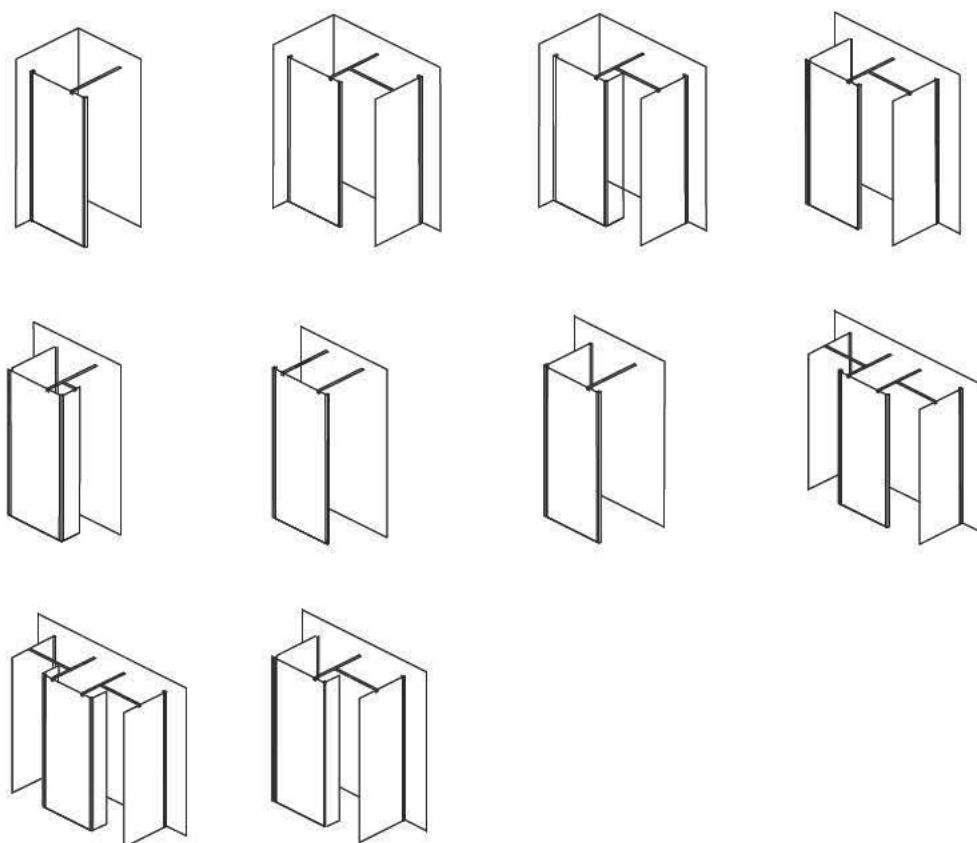

Estensibilità 2cm.


Extensibility 2 cm.

H200

6mm



VETRO / GLASS



01

Trasparente
Transparent



14

Grigio
Grey



73


Trasparente con fascia
serigrafata
Transparent with silk
screen printed band

A richiesta con
trattamento
anticalcare.

Anti limescale
treatment on request.



TELAIO / FRAME



AN

Tipo cromato anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodized
chrome type

STAFFE DI RINFORZO / REINFORCEMENT BRACKETS




B0065 B CR
Cromato
Chrome-plated

L max 120 cm

Staffa di rinforzo regolabile
per 1 parete, installazione
reversibile.

Adjustable reinforcement
bracket for 1 panel,
reversible installation.

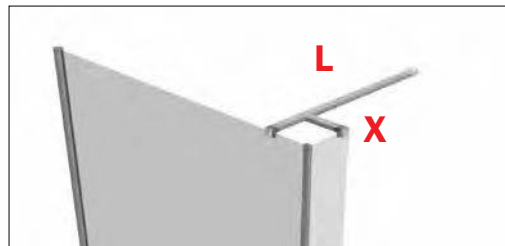


B0066 B CR
Cromato
Chrome-plated

L max 120 cm
X 15 cm

Staffa di rinforzo regolabile
per 2 pareti, installazione
reversibile.

Adjustable reinforcement
bracket for 2 panels,
reversible installation.

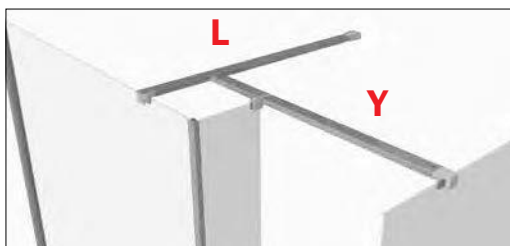

B0067 B CR
Cromato
Chrome-plated

L max 120 cm
Y 70 cm

Staffa di rinforzo regolabile
per 3 pareti, installazione
reversibile.

Adjustable reinforcement
bracket for 3 panels,
reversible installation.




BKT4900 AN
Tipo cromato anodizzato
lucido

Natural polished anodized
chrome type

Kit di installazione
pavimento/soffitto.


Installation kit floor/roof.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

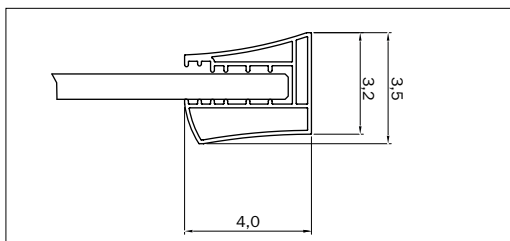

Profilo a muro.

Wall standing profile.





L	Cod.	KG	
76 - 78 cm	B2562 A	27	1
86 - 88 cm	B2564 A	30	1
96 - 98 cm	B2565 A	35	1
116 - 118 cm	B2566 A	41	1
136 - 138 cm	B2568 A	47	1

PARETE A
Vetro temperato di
sicurezza 6 mm.

PANEL A
Tempered safety glass
6 mm.

H200

6mm

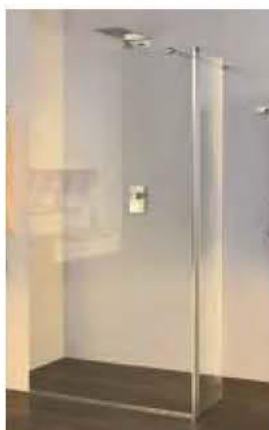


L	Cod.	KG	
30 cm	B2561 M	10	1
40 cm	B2562 M	11	1
50 cm	B2563 M	12	1

DEFLETTORE M
Vetro temperato di
sicurezza 6 mm. Il
movimento di rotazione
270° viene garantito
mediante sistema
Camme integrato.

DEFECTOR M
Tempered safety glass 6
mm. The movement of
rotation 270° guaranteed
by the integrated Camme
system.

H200

6mm




L	Cod.	KG	
20 cm	B2560 B	9	1
30 cm	B2561 B	10	1

PARETE B
Vetro temperato di
sicurezza 6 mm.

PANEL B
Tempered safety glass
6 mm.

H200

6mm



L	Cod.	KG	
66 - 68 cm	B2560 C	26	1
76 - 78 cm	B2562 C	27	1


PARETE C
Vetro temperato di
sicurezza 6 mm.

PANEL C
Tempered safety glass
6 mm.

H200

6mm






L	Cod.	KG	
66 - 68 cm	B2560 D	27	1
76 - 78 cm	B2562 D	30	1
86 - 88 cm	B2564 D	33	1
96 - 98 cm	B2565 D	36	1

PARETE D
Vetro temperato di
sicurezza 6 mm.

PANEL D
Tempered safety glass
6 mm.

H200

6mm



L	Cod.	KG	
76 - 78 cm	B2580 0	41	1
86 - 88 cm	B2581 0	45	1
96 - 98 cm	B2582 0	50	1
116 - 118 cm	B2583 0	59	1
136 - 138 cm	B2584 0	66	1
156 - 158 cm	B2585 0	75	1
176 - 178 cm	B2586 0	83	1

PARETE
Vetro temperato di
sicurezza 8 mm.

PANEL
Tempered safety glass
8 mm.

H200

8mm















AIR
design STUDIO INDA

GAMMA / RANGE




Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox. Estensibilità 2 cm.

Sliding system with wheels in stainless steel. Extensibility 2 cm.



VETRO / GLASS



01
Trasparente
Transparent



14
Grigio
Grey

A richiesta con trattamento anticalcare.

Anti limescale treatment on request.



TELAIO / FRAME



AN
Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type

MANIGLIE / HANDLES



B4002 0 CR
Cromato
Chrome-plated

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS



Ante sganciabili. Un semplice gesto per facilitare la pulizia delle ante.

Detachable doors. A simple operation to facilitate cleaning.



Profilo a muro.

Con profili in alluminio estensibili (2cm)

Wall standing profile.

With extensible aluminium profiles (2cm)



i sistemi Soft Close rendono possibile un'apertura e una chiusura dolci e silenziose delle porte scorrevoli, grazie ad un meccanismo completamente invisibile.

Soft Close systems make it possible to open and close sliding doors gently and silently, thanks to a completely invisible mechanism.




Filo interno vetro .


Le cabine doccia con questa proprietà sono particolarmente facili da pulire, in quanto la superficie interna del vetro non subisce alterazioni di spessore.

Internal glass support.

Shower stalls with this feature are particularly easy to clean, as the internal surface of the glass is not subject to changes in thickness.




L	Cod.	B	KG	
77 - 79 cm	B8212	18	40	1
87 - 89 cm	B8214	22	44	1
97 - 99 cm	B8216	22	49	1




PARETE CON PORTA SCORREVOLE
Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox. Maniglia inclusa.

PANEL WITH SLIDING DOOR
sliding system with wheels in stainless steel. Handle included.




L	Cod.	B	KG	
117 - 119 cm	B8332	43	65	2
137 - 139 cm	B8334	53	74	2
157 - 159 cm	B8336	63	83	2
177 - 179 cm	B8338	73	92,5	2





PORTA SCORREVOLE
Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox. Maniglia inclusa.

SLIDING DOOR
sliding system with wheels in stainless steel. Handle included.




L	Cod.	KG	
77 - 79 cm	B8252	39	1
87 - 89 cm	B8254	44	1
97 - 99 cm	B8256	50,5	1

PARETE FISSA
FIXED PANEL





L	Cod.	B	KG	
117 - 120 cm	B8222	43	65	2
137 - 140 cm	B8224	53	74	2
157 - 160 cm	B8226	63	83	2
177 - 180 cm	B8228	73	92,5	2



PORTA SCORREVOLE
Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox. Maniglia inclusa.

SLIDING DOOR
sliding system with wheels in stainless steel. Handle included.





L	Cod.	B	KG	
157 - 161 cm	B8234	56	85,5	2
177 - 181 cm	B8236	66	94,5	2
197 - 201 cm	B8238	66	104,5	2

PORTA CON DUE ANTE SCORREVOLI

Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox. Maniglia inclusa.

SLIDING DOOR WITH TWO DOORS
sliding system with wheels in stainless steel. Handle included.

NEW

8mm









TEKNOAIR
design STUDIO INDA



GAMMA / RANGE



Scorimento con ruote
a cuscinetti in inox.
Estensibilità 2 cm.


Sliding system with
wheels in stainless
steel.
Extensibility 2 cm.

H200

8mm

REV

VETRO / GLASS



01
Trasparente
Transparent




14
Grigio
Grey

A richiesta con
trattamento anticalcare.

Anti limescale
treatment on request.



TELAIO / FRAME




AN
Tipo cromato anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodized
chrome type

MANIGLIE / HANDLES




Cromato
Chrome-plated

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

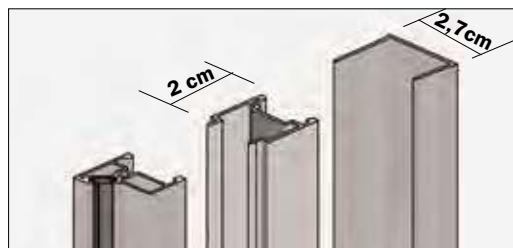


Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità solo per porta battente in nicchia l'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm.

Extra profile to increase extensibility only for pivot door for niche the standard extensibility can be increased by 2 cm.

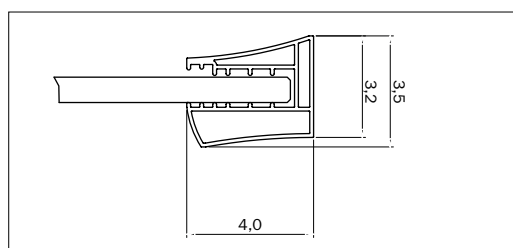


Profilo a muro.

Wall standing profile.

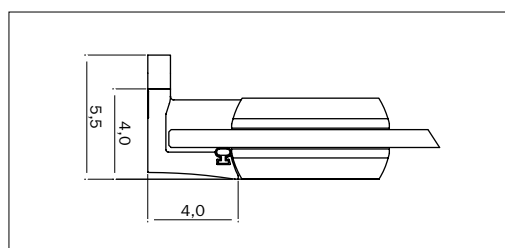


Profilo a muro.

Wall standing profile.



L	Cod.	B	K	KG	
67 - 69 cm	B8040 1	57	55	28	1
72 - 74 cm	B8041 1	62	60	30	1
77 - 79 cm	B8042 1	67	65	32	1
82 - 84 cm	B8043 1	72	70	34	1
87 - 89 cm	B8044 1	77	75	36	1




PORTA A BATTENTE
Chiusura magnetica.
Apertura mediante cerniere
integrate al profilo verticale
e guarnizione inferiore.

PIVOT DOOR
Magnetic closure. Opening
by hinges integrated into
the upright profile and the
lower gasket.

H200

8mm




L	Cod.	KG	
67 - 69 cm	B8070 0	27	1
72 - 74 cm	B8071 0	29	1
77 - 79 cm	B8072 0	31	1
82 - 84 cm	B8073 0	33	1
87 - 89 cm	B8074 0	35	1

PARETE FISSA


FIXED PANEL

H200

8mm



L	Cod.	B	G	K	KG	
97 - 101 cm	B8020 0	67	22	65	47	2
107 - 111 cm	B8021 0	67	32	65	49	2
117 - 121 cm	B8022 0	67	42	65	51	2
127 - 131 cm	B8023 0	77	42	75	53	2
137 - 141 cm	B8024 0	77	52	75	55	2
147 - 151 cm	B8025 0	77	62	75	57	2
157 - 161 cm	B8026 0	77	72	75	59	2




**PORTA A BATTENTE ED
ELEMENTO FISSO**
Chiusura magnetica.
Apertura mediante cerniere
integrate al profilo verticale
e guarnizione inferiore.

**PIVOT DOOR WITH FIXED
ELEMENT**
Magnetic closure. Opening
by hinges integrated into
the upright profile and the
lower gasket.

H200

8mm



L	Cod.	KG	
67 - 69 cm	B8070 1	27	1
72 - 74 cm	B8071 1	29	1
77 - 79 cm	B8072 1	31	1
82 - 84 cm	B8073 1	33	1
87 - 89 cm	B8074 1	35	1


PARETE FISSA

FIXED PANEL

H200

8mm





L	Cod.	B	K	KG	
67 - 70 cm	B8040 0	57	55	29	1
72 - 75 cm	B8041 0	62	60	31	1
77 - 80 cm	B8042 0	67	65	33	1
82 - 85 cm	B8043 0	72	70	35	1
87 - 90 cm	B8044 0	77	75	37	1

PORTA A BATTENTE PER NICCHIA
Chiusura magnetica.
Apertura mediante cerniere integrate al profilo verticale e guarnizione inferiore.

PIVOT DOOR FOR NICHE
Magnetic closure. Opening by hinges integrated into the upright profile and the lower gasket.

H200

8mm

REV










JOLLY
design STUDIO INDA



GAMMA / RANGE

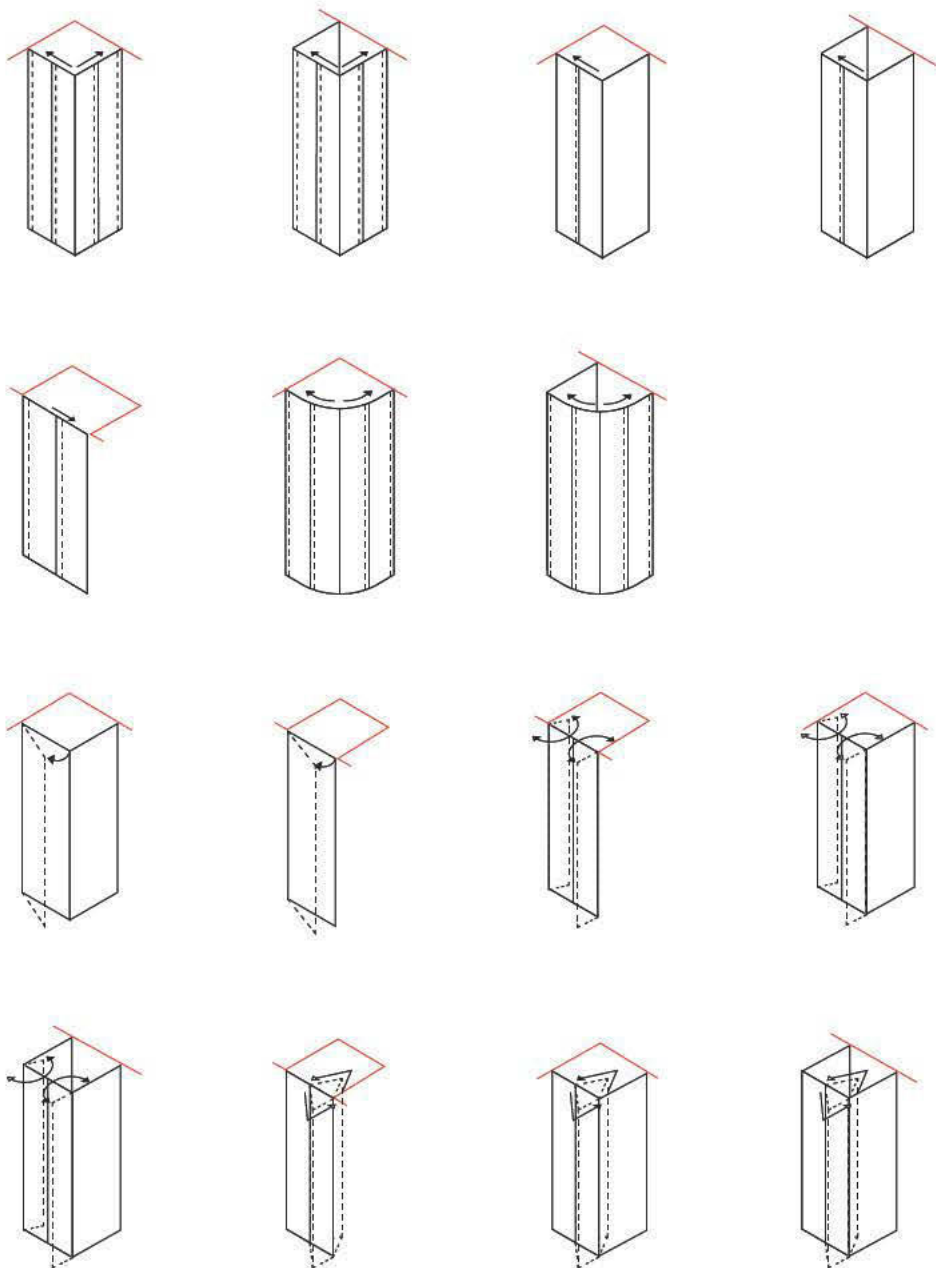


Chiusura magnetica.
Scorrimento con ruote
a cuscinetti a sfera.
Estensibilità 2 cm.

Magnetic closure.
Sliding by wheels with
ball bearing.
Extensibility 2 cm.



VETRO / GLASS

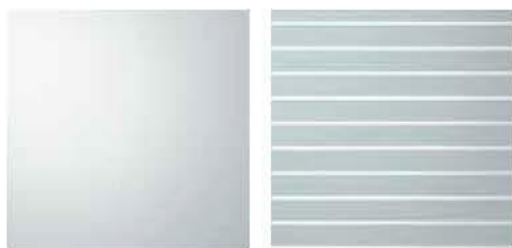

01
Trasparente
Transparent


51
Righe

A richiesta con
trattamento
anticalcare.

Anti limescale
treatment on request.



TELAIO / FRAME


**TT**

Tipo titanio anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodized
titanium type

**WZ**

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010

STAFFA DI RINFORZO / REINFORCEMENT BRACKET

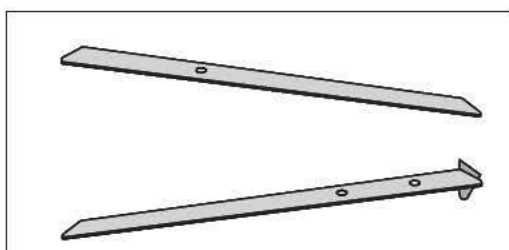**B0053 0 TT**

Tipo titanio anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodized
titanium type

B0053 0 WZ

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010

Coppia di staffe di rinforzo da utilizzare solo per composizioni a 3 lati.
Set of reinforcement brackets to be used only for 3 sides compositions.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS



Porte scorrevoli.

La scorrevolezza delle porte è assicurata da ruote a cuscinetti a sfera che scorrono all'interno dei profili.


Sliding doors.

The sliding of the doors is assured by wheels with ball bearing that roll inside the profiles.



Guarnizione raccogliacqua completa di terminale sagomato per lo scarico dell'acqua all'interno del piatto doccia anche con porta battente aperta.

Water collecting profile complete with curved end to collect water inside the tray even if the pivot door is opened.

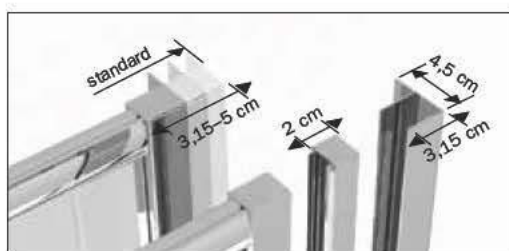

Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità.
L'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm.


Extra profile to increase extensibility.
The standard extensibility can be increased by 2 cm.




Apertura antipanico.

Porta soffietto con apertura interna. In caso di necessità è possibile l'apertura della porta verso l'esterno.

Anti-panic opening.
Inward opening folding door. In case of necessary it is possible to open the door outward.



L	Cod.	B	KG	
67 - 69 cm	B5000	19,5	23	1
72 - 74 cm	B5001	21,3	24,5	1
77 - 79 cm	B5002	23	26	1
87 - 89 cm	B5004	26,5	29	1
97 - 99 cm	B5006	30	32	1




PARETE CON PORTA SCORREVOLE
Chiusura magnetica.
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera.

PANEL WITH SLIDING DOOR
Magnetic closure. Sliding by wheels with ball bearing.


H195

6mm

REV



L	Cod.	B	KG	
97 - 101 cm	B5030	42	35	1
117 - 121 cm	B5032	52	42	1
137 - 141 cm	B5034	62	49	1

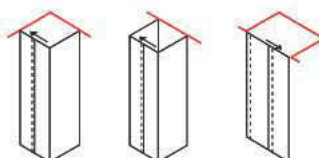


PORTA SCORREVOLE
Chiusura magnetica.
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera.

SLIDING DOOR
Magnetic closure. Sliding by wheels with ball bearing.


H195

6mm

REV

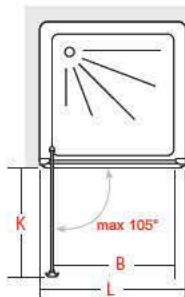

L	Cod.	B	K	KG	
67 - 71 cm	B5040	55,5	56,5	24	1
72 - 76 cm	B5041	60,5	61,5	26	1
77 - 81 cm	B5042	65,5	66,5	28	1
87 - 91 cm	B5044	75,5	76,5	32	1




PORTA A BATTENTE
Chiusura magnetica.
Guarnizione inferiore provvista di canalina.

PIVOT DOOR
Magnetic closure.
Bottom strip with water collecting seal.


H195

6mm

REV



L	Cod.	B	K	KG	
72 - 76 cm	B5061	59	29,5	26	1
77 - 81 cm	B5062	64	32	28	1
87 - 91 cm	B5064	74	37	32	1
97 - 101 cm	B5066	84	42	36	1



PORTA SALOON
Chiusura magnetica.
Apertura interna ed esterna delle porte.


SALOON DOOR
Magnetic closure. Inward and outward opening doors.

H195


6mm

REV





L	Cod.	B	K	KG	
67 - 71 cm	B5020	45,5	32	28	1
72 - 76 cm	B5021	50,5	34	30	1
77 - 81 cm	B5022	55,5	37	32	1
87 - 91 cm	B5024	65,5	40	36	1
97 - 101 cm	B5026	75,5	44	40	1




PORTA A SOFFIETTO
Chiusura magnetica.
Guarnizione inferiore
provvista di canalina

FOLDING DOOR
Magnetic closure.
Bottom strip with water
collecting seal.

H195

6mm




L	Cod.	KG	
67 - 71 cm	B5050	22	1
72 - 76 cm	B5051	24	1
77 - 81 cm	B5052	26	1
87 - 91 cm	B5054	30	1

PARETE FISSA


FIXED PANEL

H195

6mm



L	Cod.	B	KG	
77 - 79 cm	B5072	44	46	2
87 - 89 cm	B5073	54	53	2



**SEMITONDA CON DUE
PORTE SCORREVOLI**
Chiusura magnetica.
Scorrimento con ruote a
cuscinetti a sfera.

**QUADRANT WITH TWO
SLIDING DOORS**
Magnetic closure. Sliding
by wheels with ball
bearing.

H195

6mm






SOPRAVASCA

design STUDIO INDA




GAMMA / RANGE

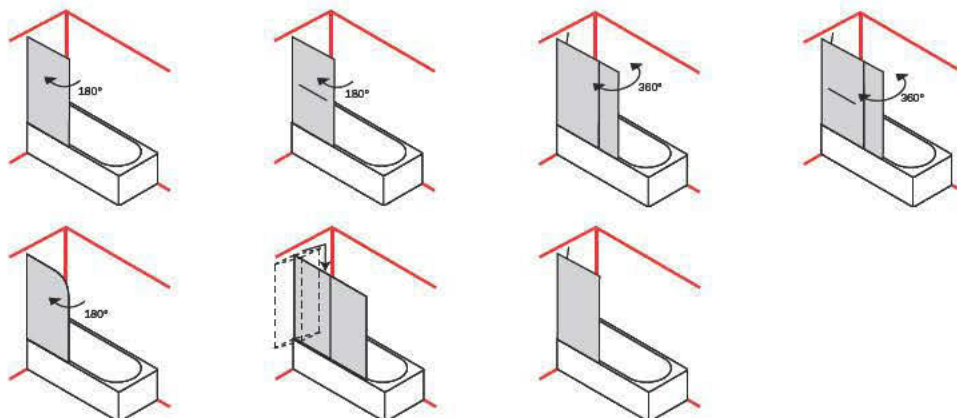

H140

6mm

VETRO / GLASS



01
Trasparente
Transparent



51
Righe



80
Ice

A richiesta con
trattamento
anticalcare.


Anti limescale
treatment on request.



TELAIO / FRAME



AN
Tipo cromato anodizzato
naturale lucido
Natural polished anodized
chrome type



WZ
Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010



AA
Silver anodizzato naturale
opaco
Natural mat anodized silver

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO / PRODUCT SPECIFICATIONS




Sistema di snodo a Camme.
Per il sollevamento dell'anta facilita il contatto col bordo della vasca evitando la fuoriuscita dell'acqua.

Camme system.
For the panel facilitates the contact with the ri




Sopravasca Sim.
Il movimento di apertura e chiusura delle ante é agevolato tramite cerniere dotate di sistema di sollevamento Camme.

Bathscreens Sim.
Hinges with "Camme" lifting system guarantees a smooth door opening and closing movement.

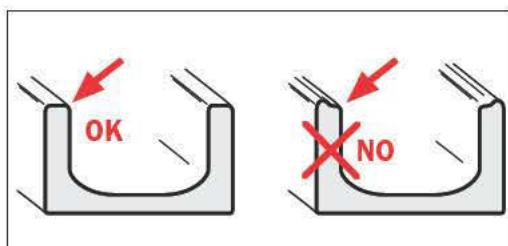

Per garantire la perfetta installazione si consiglia di installare il sopravasca su vasche a bordo piano.

To ensure a perfect installation we advise to install the bathscreen on bathtubs with flat edge.



L	Cod.	K	KG	
---	------	---	----	--

80 cm	BML02	76	22	1
-------	-------	----	----	---




SOPRAVASCA ORIENTABILE CLAIRE DESIGN
Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo Camme integrato. Rotazione 180°

ADJUSTABLE BATH-SCREEN CLAIRE DESIGN
Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-Sytem 180° rotating panel.


H140

6mm



L	Cod.	K	KG	
---	------	---	----	--

80 cm	BML12	76	23	1
-------	-------	----	----	---




SOPRAVASCA ORIENTABILE CLAIRE DESIGN CON PORTASALVIETTE
Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo Camme integrato. Rotazione 180°

ADJUSTABLE BATH-SCREEN CLAIRE DESIGN WITH TOWEL HOLDER
Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-Sytem 180° rotating panel.

H140

6mm



L	Cod.	K	KG	
---	------	---	----	--

80 cm	BMR02	76	20	1
-------	-------	----	----	---




SOPRAVASCA ORIENTABILE
Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo Camme integrato. Rotazione 180°

ADJUSTABLE BATHTHSCREEN
Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-Sytem 180° rotating panel.


H140

6mm



L	Cod.	KG	
---	------	----	--

80 cm	BFL02	22,5	1
-------	-------	------	---





SOPRAVASCA FISSO
FIXED BATHTHSCREEN

H140

6mm





L	Cod.	X	Y	KG	
100 cm	BDL04	60	40	26	1



SOPRAVASCA ORIENTABILE
CLAIRE DESIGN CON
ELEMENTO FISSO
Guarnizione inferiore abbinata
al sistema di snodo Camme
integrato. Rotazione 180°

ADJUSTABLE BATHSscreen
CLAIRE DESIGN WITH FIXED
ELEMENT

Bottom seal in combination
with a lifting integrated
Camme-Sytem 180° rotating
panel.

H140

6mm




L	Cod.	X	Y	KG	
100 cm	BDL14	60	40	27	1

SOPRAVASCA ORIENTABILE
CLAIRE DESIGN CON
ELEMENTO FISSO E
PORTASALVIETTE
Guarnizione inferiore abbinata
al sistema di snodo Camme
integrato. Rotazione 180°

ADJUSTABLE BATHSscreen
CLAIRE DESIGN WITH FIXED
ELEMENT AND TOWEL HOLDER
Bottom seal in combination
with a lifting integrated
Camme-Sytem 180° rotating
panel.

H140

6mm



L	Cod.	K	KG	
100 cm	BPL04	52,5	30	1
120 cm	BPL06	62,5	35	1
140 cm	BPL08	72,5	40	1

SOPRAVASCA SIM
Guarnizione inferiore
abbinata al sistema di
snodo Camme integrato.
Rotazione 180°

BATHSscreen SIM
Bottom seal in
combination with a lifting
integrated Camme-Sytem
180° rotating panel.

H140

6mm

