




Raccordi a compressione in ottone - Tenuta Metallica.

Caratteristiche e vantaggi:

- Raccordi compatibili con tubi di rame realizzati secondo standard EN 1057; in unione con tubi ricotti (R220) deve essere utilizzato un supporto interno di rinforzo.
- Idonei anche per accoppiamento con tubi di polibutilene (PB) e PEX realizzati secondo standards EN15876-2, EN15875-2 e BS57291: 2 e 3. In accoppiamento con queste tubazioni disponibili nelle misure 10, 15, 18, 22 e 28mm.
- La serie Conex Compression può essere utilizzata in applicazioni di impianti idraulici, di riscaldamento, di raffreddamento, aria compressa e gas.
- Raccordi realizzati in ottone, disponibili anche in versione (DZR) resistente alla dezincificazione.
- Prodotti secondo EN1254-2 e EN 1254-4 con terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato.
- Tubi con dimensioni in pollici possono essere collegati con adattatori speciali.

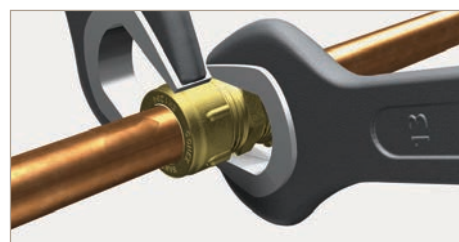

Serie Conex Compression.

<p>Manicotto F/F</p>  <p>301 Da: 6mm A: 54mm</p>	<p>Manicotto ridotto F/F</p>  <p>301 R Da: 6 x 8mm A: 35 x 28mm</p>	<p>Manicotto prolungato F/F</p>  <p>301BP Da: 12 x 100mm A: 22 x 100mm</p>	<p>Manicotto F/filetto M con filetto cilindrico</p>  <p>302 Da: 6mm x 1/4" A: 54mm x 2"</p>
<p>Manicotto F/filetto M con filetto conico</p>  <p>302TA Da: 10mm x 3/8" A: 28mm x 1"</p>	<p>Manicotto F/filetto F</p>  <p>303 Da: 10mm x 1/2" A: 54mm x 2"</p>	<p>Tappo F</p>  <p>323 Da: 8mm A: 54mm</p>	<p>Gomito a 90° F/F</p>  <p>401 Da: 8mm A: 54mm</p>
<p>Gomito a 90° ridotto F/F</p>  <p>401 R Da: 15 x 10mm A: 28 x 22mm</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto M con filetto cilindrico</p>  <p>402 Da: 10mm x 1/2" A: 54mm x 2"</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto M con filetto conico</p>  <p>402TA Da: 12mm x 1/2" A: 28mm x 1"</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto F</p>  <p>403 Da: 10mm x 1/2" A: 54mm x 2"</p>
<p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a due fori</p>  <p>403W Da: 12mm x 1/2" A: 15mm x 1/2"</p>	<p>Gomito a 90° F/filetto F con flangia a due fori</p>  <p>403WL Da: 12mm x 1/2" A: 22mm x 3/4"</p>	<p>Tee F/F/F</p>  <p>601EQ Da: 6mm A: 54mm</p>	<p>Tee ridotto F/F/F</p>  <p>601 R Da: 15 x 10mm A: 28 x 22mm</p>
<p>Tee F/filetto F/F</p>  <p>617 Da: 12mm x 3/8" A: 28mm x 1"</p>	<p>Riduzione interna a tre pezzi</p>  <p>68 Da: 10 x 8mm A: 54 x 42mm</p>	<p>Riduzione interna M/F</p>  <p>68SP Da: 12 x 10mm A: 35 x 28mm</p>	



I prodotti Conex | Bänninger sono approvati secondo numerosi standard normativi. Per maggiori informazioni su questa gamma contattare il nostro ufficio tecnico all'indirizzo tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA

Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755 | E-Mail: tecnico.ibpbanneritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex | Bänninger. I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni

an IBP GROUP company